




NE-KT THERMOPOWER

Eigenschaften

Material:	PVC
Bautiefe:	82 mm
Ansichtbreite:	158 mm
Profilkammern:	6
Dichtungsebenen:	2
Art der Dichtung:	Anschlagdichtung
Farben und Dekore:	PVC-Weiß, Acrylcolor, Holzdekor, Unifarbfolie
Ausführung:	flächenversetzt
STV® (Statische-Trocken-Verglasung):	nicht verfügbar
IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung):	Standard
ALU-Deckschale:	nicht verfügbar
Türbänder:	3 x 2-teilige Aufschraubtürbänder (Dr. Hahn)
Einbruchhemmung:	HÖNING® Basis
Profilsystem:	HÖNING® NE-KT (Gealan S9000)
Schließzylinder:	Winkhaus keyOne X-pert
Innendrücker:	Drücker HAMBURG auf Langschild
Außendrücker:	Drücker HAMBURG auf Langschild
Wetterschenkel:	Aluminium
Schwelle:	Aluminium

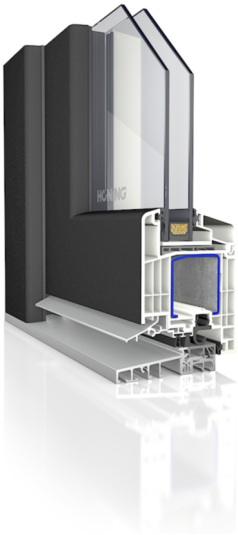

NE-KT THERMOPOWER

Leistung

Modell	Up in W/m ² K	Ud in W/m ² K	GEG	PHT
NE-KT 00 2-fach verglast	1,10	1,30	●	○
NE-KT 01 2-fach verglast	1,10	1,30	●	○
NE-KT 02 2-fach verglast	1,10	1,20	●	○
NE-KT 03 2-fach verglast	1,10	1,20	●	○
NE-KT 04 2-fach verglast	1,10	1,10	●	○
NE-KT 00 3-fach verglast	0,50	0,9	●	○
NE-KT 01 3-fach verglast	0,50	0,93	●	○
NE-KT 02 3-fach verglast	0,50	0,91	●	○
NE-KT 03 3-fach verglast	0,50	0,9	●	○
NE-KT 04 3-fach verglast	0,50	0,86	●	○

Die Berechnung der U-Werte erfolgt auf Grundlage der entsprechenden Normgrößen in der Profilkombination 6015/6017 für farbige Elemente. (Tür: 1100 x 2180 mm, Glasrandverbund warme Kante schwarz)

Legende

GEG: Gebäudeenergiegesetz

PHT: Passivhaustauglich nach ift-Richtlinie WA-15/2



NE-KT THERMOPOWER

Nachhaltigkeit

Zertifikate

	BALANCE	optional			
		Standard	Plus	Premium	
QNG		●	●	●	
		Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4
DGNB - Neubau		●	●	● ¹	● ¹
DGNB - Sanierung		●	●	● ¹	● ¹

1) Über Sonderbestellung möglich. (ohne Rezyklat)

[Umweltproduktdeklaration \(EPD\)](#)

Legende

BALANCE: Bio-attribuiertes PVC

QNG: Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude - www.qng.info

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - www.dgnb.de

Die verschiedenen Siegel/Zertifikate QNG sowie DGNB werden nicht auf unserer Produkte vergeben.

Sie können von den entsprechenden Stellen nur für das gesamte Gebäude in Kombination mit unseren Produkten vergeben werden.